

# INSPECTION BOX VR

CÁMARA DE ALUMINIO PARA REGISTRO E INSPECCIÓN

## DESCRIPCIÓN

**INSPECTION BOX VR** es una cámara de aluminio con un perímetro bordeado y cubierta removible asegurado con cuatro tornillos. La cubierta y lados verticales de la cámara tienen ventilas para permitir que fluya el agua y permitir la ventilación.

**INSPECTION BOX VR** está diseñado para la instalación en las coladeras de los sistemas de azoteas naturadas y otros accesorios que requieran acceso ocasional para mantenimiento e inspección.

## DIMENSIONES

**INSPECTION BOX VR** tiene bordes exteriores de 11.68 cm y dimensiones internas de 30.48 cm en los 4 lados. Tiene una altura vertical de 11.68 cm. El **INSPECTION BOX VR** de 12" x 12" x 8" tiene dimensiones externas de 11.68 cm y dimensiones internas de 30.48 cm. La altura vertical del **INSPECTION BOX VR** es de 20.32 cm. Tamaños personalizados están disponibles bajo pedido.

## INSTALACIÓN

**INSPECTION BOX VR** debe instalarse directamente sobre las coladeras y otros accesorios, como válvulas de irrigación de agua, los cuales deben permanecer accesibles después de la instalación de los sistemas de azoteas naturadas.

Instale Tremco Root Barrier VR y Tremco WaterDrain VR como se especifica. Coloque el **INSPECTION BOX VR** en las áreas requeridas antes de la colocación del medio de crecimiento sobre el sistema de azoteas naturadas. No fijar mecánicamente los bordes metálicos a través de la membrana de impermeabilización, para prevenir la penetración de agua y filtraciones durante el tiempo de vida del techo. Los bordes metálicos del **INSPECTION BOX VR** pueden adherirse al Tremco WaterDrain VR con un sellador compatible para prevenir el deslizamiento la instalación del medio de crecimiento y vegetación.

Después de la colocación del **INSPECTION BOX VR** en su posición, instale el velo de filtración como Polymat VR. El velo de filtración debe instalarse en el **INSPECTION BOX VR** y correr en la cara vertical para asegurar que restos de material no pasen a través del área de drenado.

Tremco recomienda que las áreas alrededor del **INSPECTION BOX VR** sean designadas como zonas libres de raíces. Instale lastre #4 o pavimentadores de techo en un ancho de 18" alrededor del **INSPECTION BOX VR**. El ancho debe ser suficiente para evitar el desplazamiento con el paso del tiempo. Mantenga la cubierta fijada de forma segura al **INSPECTION BOX VR** todo el tiempo excepto durante el mantenimiento o inspección. Las coladeras en los sistemas de azoteas naturadas deben mantenerse en óptimas condiciones para evitar que grandes cantidades de medio de crecimiento húmedo se estanque.

## BENEFICIOS

- El metal no se corroe por lo que proporciona una vida útil a largo plazo
- Los bordes ranurados permiten el libre flujo de exceso de agua
- Pueden fabricarse una gran variedad de tamaños para cumplir con los requerimientos cada proyecto.

**Nota:** Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Atención a Clientes The Euclid Chemical Company México o a su Asesor Técnico - Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores  
y tiene vigencia a partir del 1 de Junio de 2011 y vence el 31 de Mayo del 2012

## MANTENIMIENTO


Su representante de Tremco puede proporcionarle los procedimientos de mantenimiento efectivos, los cuales variarán de acuerdo con las condiciones específicas. Las inspecciones periódicas, reparaciones a tiempo y mantenimiento preventivo son parte del programa para un techo en buen estado.

## DIMENSIONES

Externo	53.34 cm x 53.34 cm
Interno	30.48 cm x 30.48 cm
Altura	11.684 cm
Metal	Aluminio - 0.080" con 0.063" lid
Peso aproximado	3.2 kg

## GARANTÍA

Tremco Inc. Garantiza que **INSPECTION BOX VR** se encuentra libre de defectos y cumple con las propiedades físicas de acuerdo a ASTM y Tremco. De acuerdo con esta garantía, cualquier **INSPECTION BOX VR** que se compruebe que cuenta con defectos aún cuando se aplique de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones de aplicación especificadas por Tremco, será reemplazado con un producto igual sin ningún cargo. Este es el remedio exclusivo y único del comprador. Todo reclamo concerniente al defecto del producto deberá realizarse por escrito dentro de los primeros 12 meses. La ausencia del reclamo por escrito durante este periodo constituirá la renuncia a todo reclamo respecto a dicho producto. Esta garantía invalidará cualquier otra, ya sea expresada o implícita, incluyendo pero no limitada a cualquier garantía de tipo comercial o para propósitos particulares.

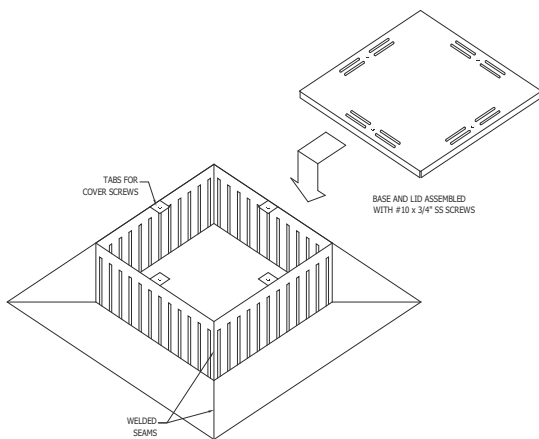

EUCLID CHEMICAL

The Euclid Chemical Company  
01 800 8 EUCLID, Centro (55) 5864 9970  
Norte (81) 8048 0810, Occidente (33) 3633 6031  
[www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx)

